

EASYbond Trillingsisolatie

Op basis van gerecyclede polyurethaanschuimen

EASYbond Trillingsisolatie is uitstekend geschikt om trillingsoverdracht naar constructies te dempen. EASYbond is verkrijgbaar in twee diktes.

Voordelen

- ✓ Trillingsisolatie
- ✓ Op basis van gerecyclede polyurethaanschuimen
- ✓ Zeer constante samenstelling

Toepassingen

- De 1 cm dikke variant heeft een optimale densiteit en dikte voor gebruik onder parket en laminaat.
- De 3 cm dikke EASYbond variant is uitermate geschikt voor het fabriceren van een zwevende vloer in een geluidsstudio. Of voor onder een wasmachine, drumstel of andere trillingsbron.

Afmetingen

EASYbond trillingsisolatie is te verkrijgen in 100 x 50 cm en in de dikte 3 en 1 cm. In 1 cm kunt u ook platen krijgen van 100 x 100 cm. Ook is deze dikte leverbaar in stroken van 100 x 4 cm. Handig voor bijvoorbeeld het vrij opstellen van wanden.

Kleur

“Bonte” kleur, kan verschillen per batch

EASYbond voor ondervloer



Deze EASYbond is zeer geschikt om direct op de vloer te leggen. Hier overheen legt u vervolgens het parket/ laminaat. Zorg ervoor dat het parket/ laminaat nergens contact maakt met de wanden voor een uitstekend resultaat.

EASYbond ontkoppeling

EASYbond trillingsisolatie met een dikte van 3 cm heeft een soortelijk gewicht van 140 kg/ m³ en is uitstekend geschikt om een zwevende ondervloer te maken en contactgeluid te voorkomen.

U maakt een zwevende ondervloer als volgt:

- Zorg ervoor dat de vloer vlak is en leg in geval van een betonnen vloer de EASYbond direct op de betonnen ondergrond. Indien sprake is van een houten vloer verdient het de aanbeveling om eerst een stijve plaat neer te leggen met zoveel mogelijk massa.
- De afwerkvloer legt u direct over de EASYbond. Als afwerkvloer kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een dubbele laag Multiplex. Door de 2 lagen kruislings te monteren wordt de vloer een geheel. Let op dat de vloer geen contact maakt met wanden en/of vloeren.

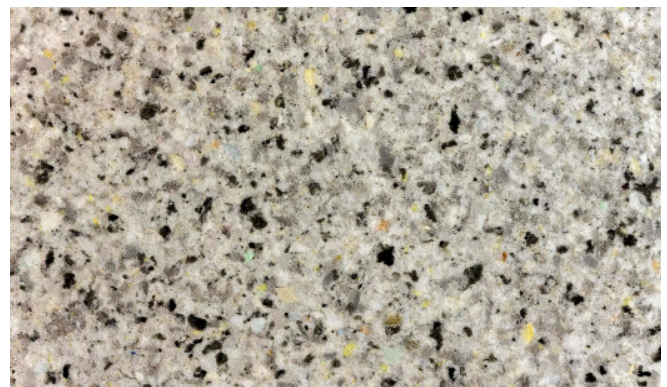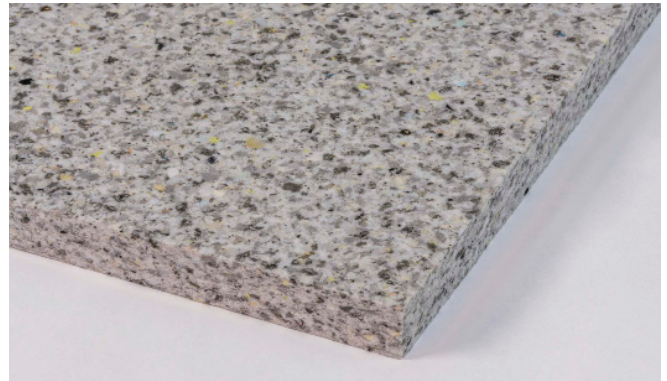

Samenstelling

Dit product is gemaakt van gerecyclede polyurethaanschuimen. Dit geeft dit product een “bonte” kleur die per batch kan verschillen. Dit product is speciaal samengesteld voor trillingsisolatie waardoor de structuur van het materiaal relatief consequent is in vergelijking met materialen die hierop lijken.

Brandveiligheid

EASYbond trillingsisolatie is gecertificeerd volgens FMVSS 302.

#wijzijnakoestiek

EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast leveren we een breed assortiment akoestische materialen direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Gessel 62 3454 MZ De Meern
+31 30 227 08 00
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.



www.easy-noisecontrol.nl